

SM11 / SM116

Automatische Kartonverschließmaschine



SM11 + AG21 Motorisierte
Vorschubeinheit mit Zeit-
steuerung (Option)



SM11




Das Modell SM11 ist eine automatische Verschlussmaschine mit manueller Einstellung. Aus diesem Grund wird sie für lange Produktionsläufe mit den gleichen Kartonformaten eingesetzt. Die Maschine ist so konstruiert, dass sie automatisch einen "C"-Streifen aus Klebeband auf die Ober- und Unterseite der Kartons aufbringt. Die Einstellung und Bedienung des SM11 Kartonverschließers ist intuitiv, einfach und schnell.



Sensoreinrichtung für niedriges Klebeband/kein Klebeband (optional)



Automatische Faltvorrichtung

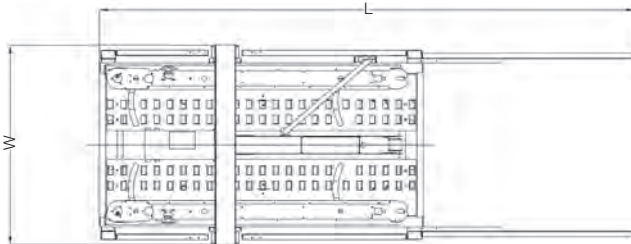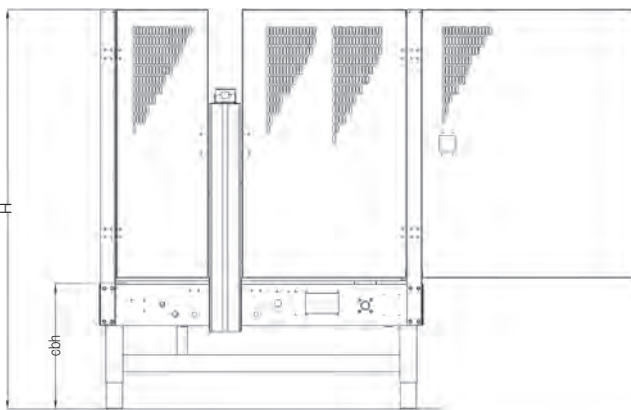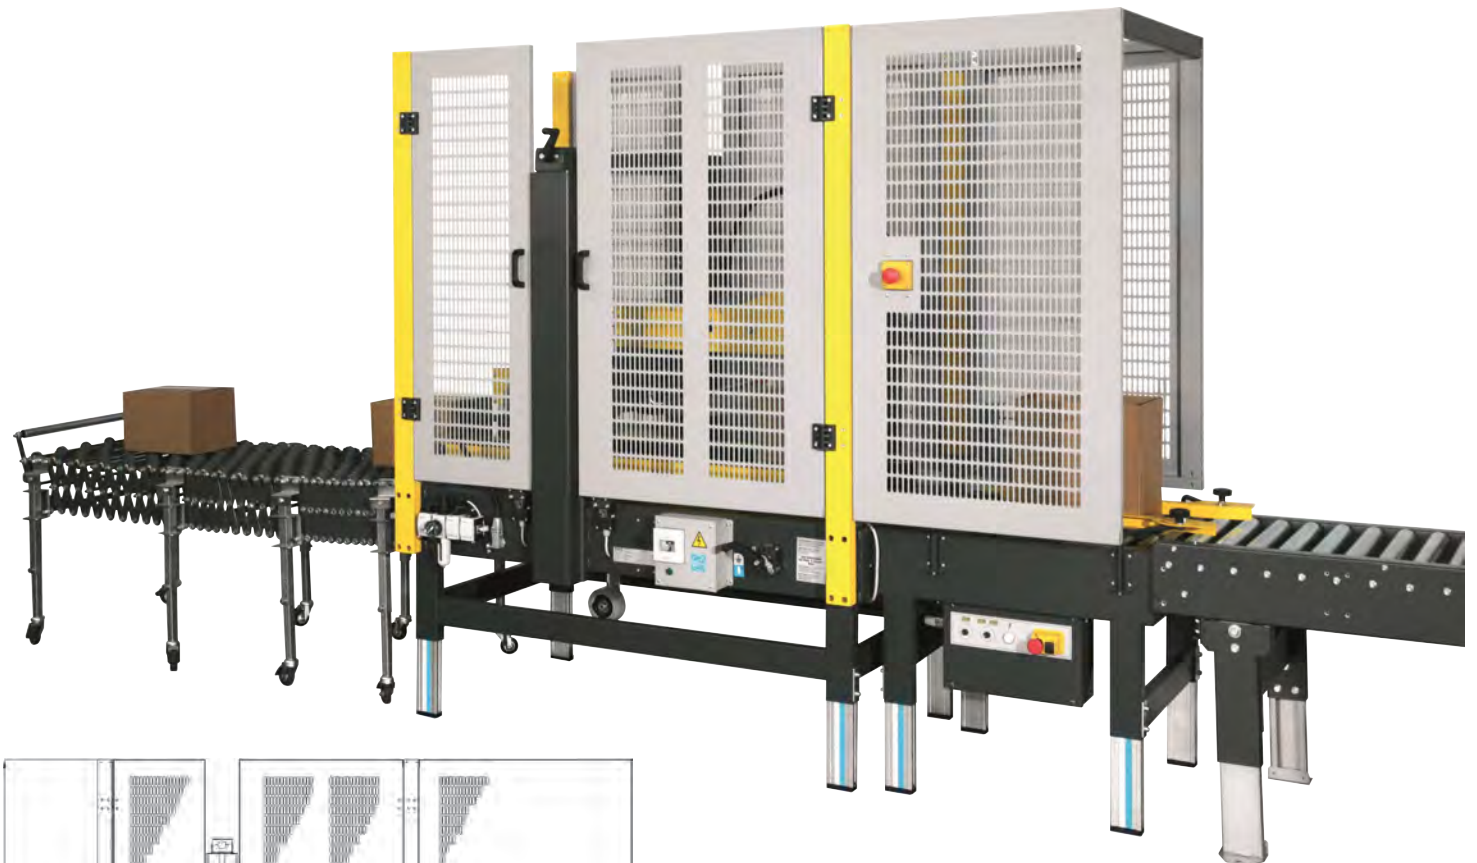


SM11-INOX


Maschine geeignet für den Einsatz in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in Kontakt mit korrosiven Substanzen. Bis auf die Kunststoffteile sind alle Komponenten der Maschine aus Edelstahl gefertigt.

SM116

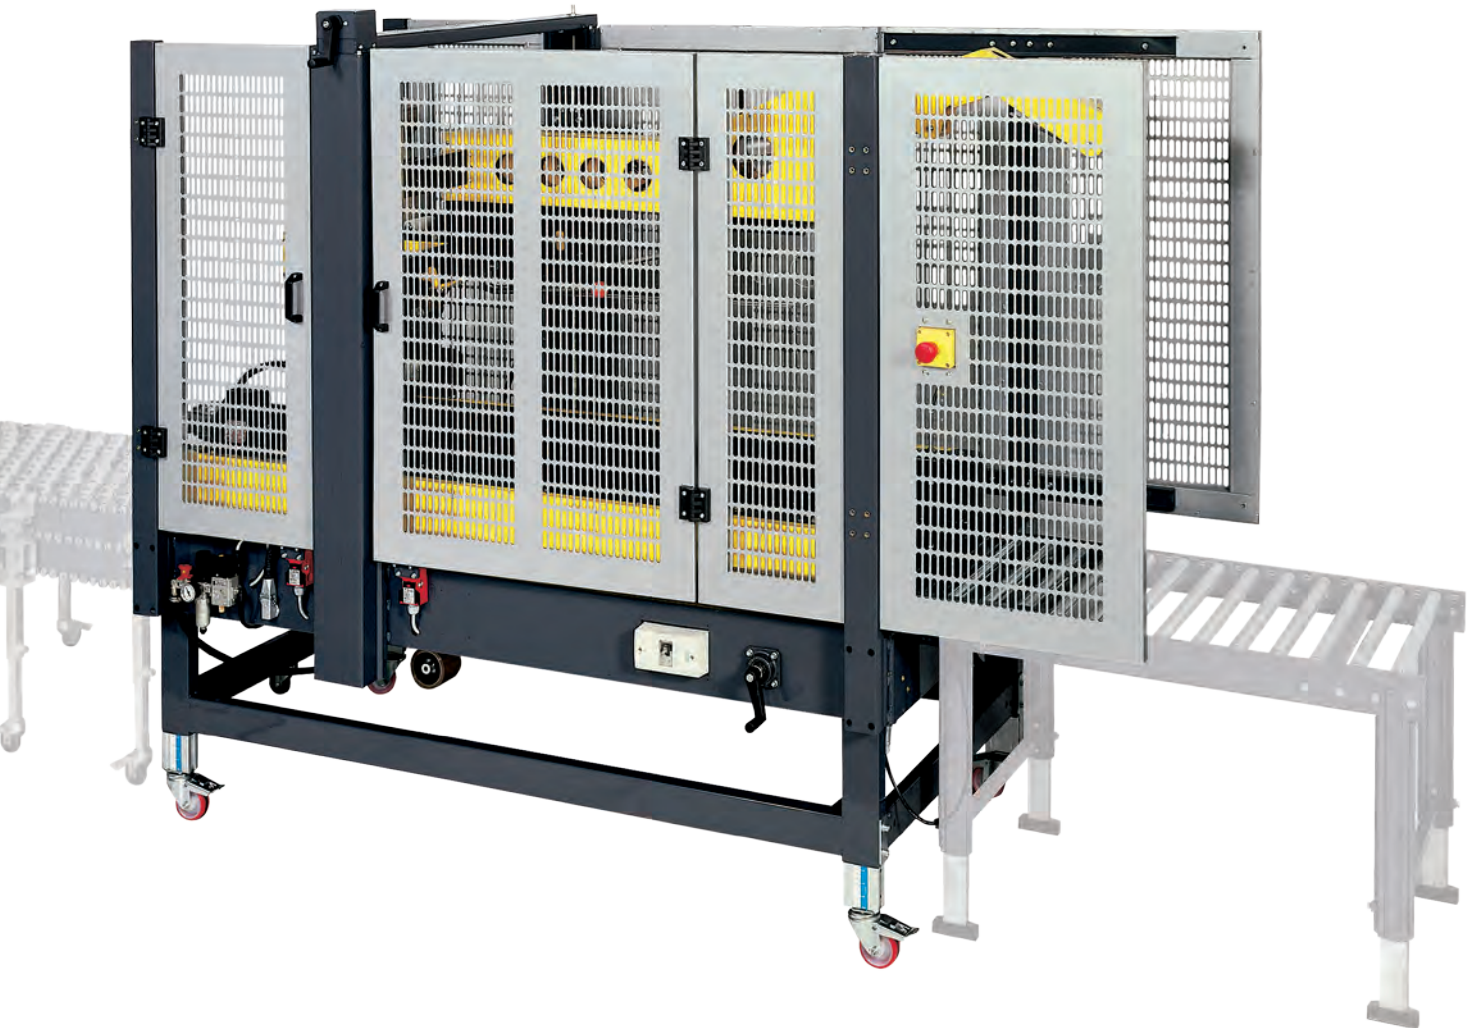


Das Modell SM116 ist eine automatische Verschließmaschine, die für mittlere und große Kartons konzipiert ist. Sie wird mit dem Verschlussgerät K12 - 75 mm Breite - geliefert.

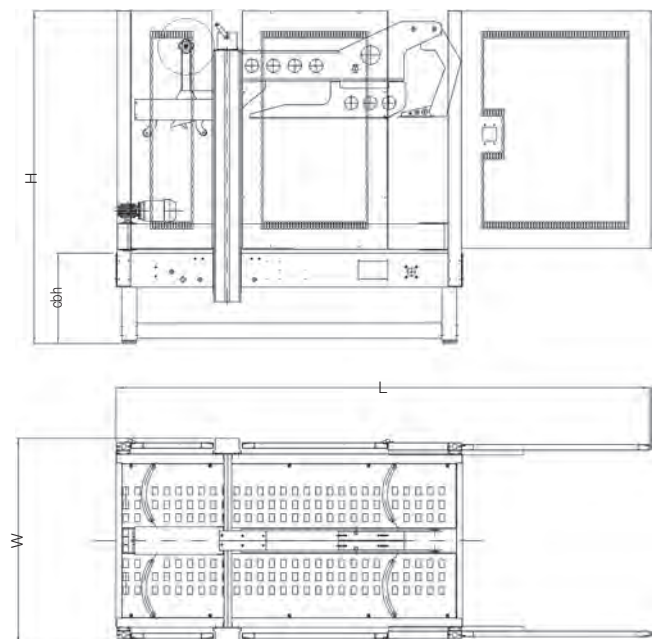

AG21 Motorisierte Indexierungseinheit mit Zeitsteuerung (Option)



> Maschineabmessungen

Größe / Gewicht Packgut			LxWxH 
> SM11	340	390	160x110x205
> SM11/4	340	390	160x110x205
> SM116	500	615	230x150x215

> SM11

	Min.	Max
L	2526	-
W	1058	-
H	1770	2110
cbh	480	820
AS 77	580	920
AS 80	680	1020


> SM11/4

	Min.	Max
L	2526	-
W	1058	-
H	1770	2110
cbh	480	820
AS 77	580	920
AS 80	680	1020

> SM116

	Min.	Max
L	2834	-
W	1058	-
H	1770	2110
cbh	480	820
AS 77	580	920
AS 80	680	1020

> Kartonabmessungen



> SM11

	K11 / K12	
	Min.	Max
l	200	600
w	150	500
h	100	600


> SM11/4

	K11R	
	Min.	Max
l	200	600
w	105	500
h	100	600

> SM116


	K11R / K12R	
	Min.	Max
l	300	900
w	150	650
h	180	700

> Klebebänder



	K11 / K12	
	mm	
A	410 Max	
B	50 / 75	
C	76	

> Produktionskapazität




> SM11	Stunde
Max Stk.*	1200

> SM11/4	Stunde
Max Stk.*	1200

> SM116	Stunde
Max Stk.*	900

* Auf Basis von kürzeren überschaubaren Kartons

> Luftverbrauch




> SM11	NL.
Cycle	2

> SM11/4	NL.
Cycle	2

> SM116	NL.
Cycle	2

von 5,5 bar bis 7 bar

> Standardspannung




> SM11	
380/400V - 50Hz - 3F	
440V - 60Hz - 3F	
Amps	1,08
Power kW	0,26
Phase	3Ph + PE

> SM11/4	
380/400V - 50Hz - 3F	
440V - 60Hz - 3F	
Amps	1,08
Power kW	0,26
Phase	3Ph + PE


> SM116	
380/400V - 50Hz - 3F	
440V - 60Hz - 3F	
Amps	2
Power kW	0,46
Phase	3Ph + PE

> Zubehör


> Höhere Stützen




> Rädchen



> Rollenbahnen



> Ausziehbare Rollenbahnen



> Tintenstrahldrucker

