

NASTRO-SB™ -M5-M6-M8



Griff zur Einstellung der
Position des oberen
Klebebandsystems

Zentraler Notrufknopf

Untere Klebeeinheit

Obere Klebeeinheit

Leicht zu
wartendes
Förderband

Abschließbarer
Ein/Aus-Schalter

Griff zur Einstellung der
Transportbandposition



HALBAUTOMATISCHER KARTONVERSCHLIESSER

NASTRO-SB™ - M5 - M6 - M8


Nastro-SB™ - M ist eine Reihe halbautomatischer Hochleistungs-Kartonverschleißmaschinen, die von SIAT speziell für kleine, mittlere, große und große feste Kartongrößen entwickelt wurden. Nastro-SB™ ist die ideale Kartonverschleißmaschine für eine Vielzahl von Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Chemie, Kleidung und Wein.

TECHNISCHE DATEN

Max. Produktionskapazität: 1200 Kartons/Std

Kartontyp: RSC - FEFCO 0201

Max. Kartongewicht: 32 kg




Box dimensions	L (mm)	W (mm)	H (mm)
M5-S	150 - ∞	150 - 500	120 - 500
M5-L	150 - ∞	105 - 500	50 - 500
M6-S	150 - ∞	150 - 650	120 - 650
M6-L	150 - ∞	105 - 650	50 - 650
M8	150 - ∞	150 - 800	120 - 800

HAUPTMERKMALE

- » Abschließbarer Netzschalter
- » Zentrale (M5) oder doppelseitige (M6-M8) Nottaste
- » Abnehmbare Köpfe ohne Werkzeug
- » 75 mm hohe Förderbänder
- » Einfacher Bandwechsel ohne Ausbau des Transportbandes
- » 50 mm minimale Kartenhöhe (bei Version L)
- » Schwerlastsäule
- » Montage eines Schwerlastförderbandes
- » Abschließbarer Ein/Aus-Schalter für Motoren
- » Oberer und unterer Klebebandkopf ohne Werkzeug abnehmbar

ENERGIESPARVERSION



Motoren und Förderer stoppen nach einer bestimmten Zeit, wenn keine Kartons erkannt werden

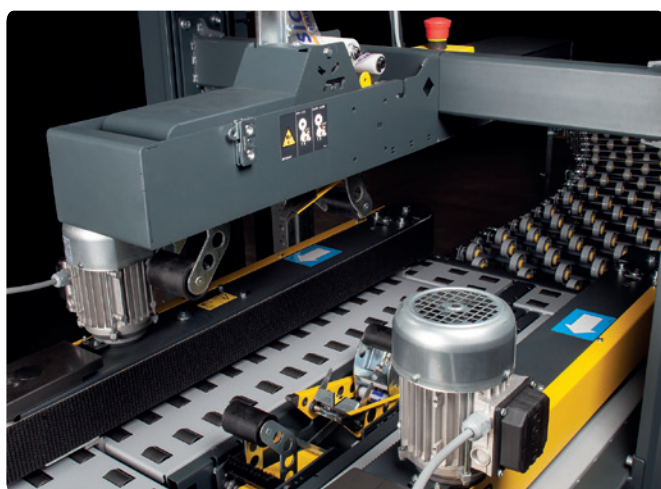


NASTRO-SB™ - M5 - M6 - M8

Maschinenabmessungen

	Model	Min (mm)	Max (mm)
Total H	M5-S/M5-L	1315	1575
	M6-S/M6-L	1460	1720
	M8	1575	1835
H Bench	ALL	540	800
W	M5-S/M5-L	1085	1085
	M6-S/M6-L	1240	1240
	M8	1390	1390
L	ALL	1100	1100

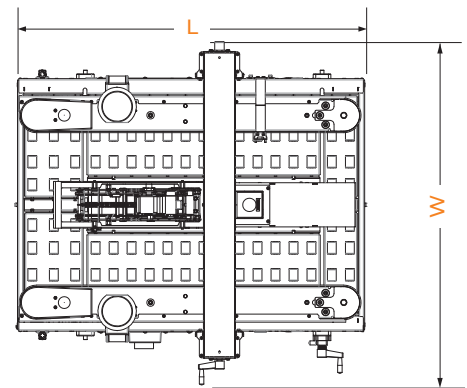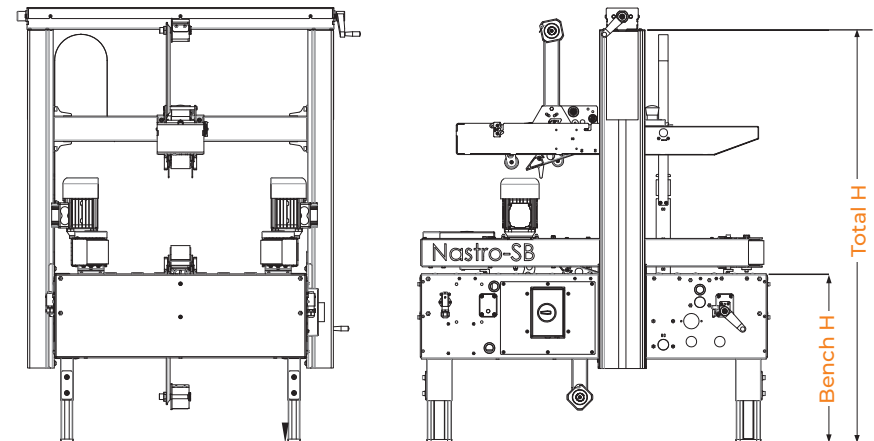

Produktionskapazität




bis zu 1200 Kartons / Stunde

Standard Stromanschluss

380/415V - 50Hz - 3ph	
440V - 60Hz - 3ph	
Amps	1,08
Power kW	0,26
Phase	3Ph + N + PE

Zubehör

GTL - GTR




Höhere Beine



Niedrige Höhe (440-700 mm)
Maximale Höhe (760-1020 mm)

AS77



RG

