
BURGHARDT

www.verpackungsmaschinen.de

FOLIENSCHWEISSGERÄT SMS



Das Magnet-Folienschweißgerät Typ SMS ist ein äußerst zuverlässiges und einfach zu bedienendes Industriegerät. Durch den Magnetverschluss brauchen Sie den Schweißbalken nur noch zu schließen; nach dem Schweißen geht der Balken automatisch auf.

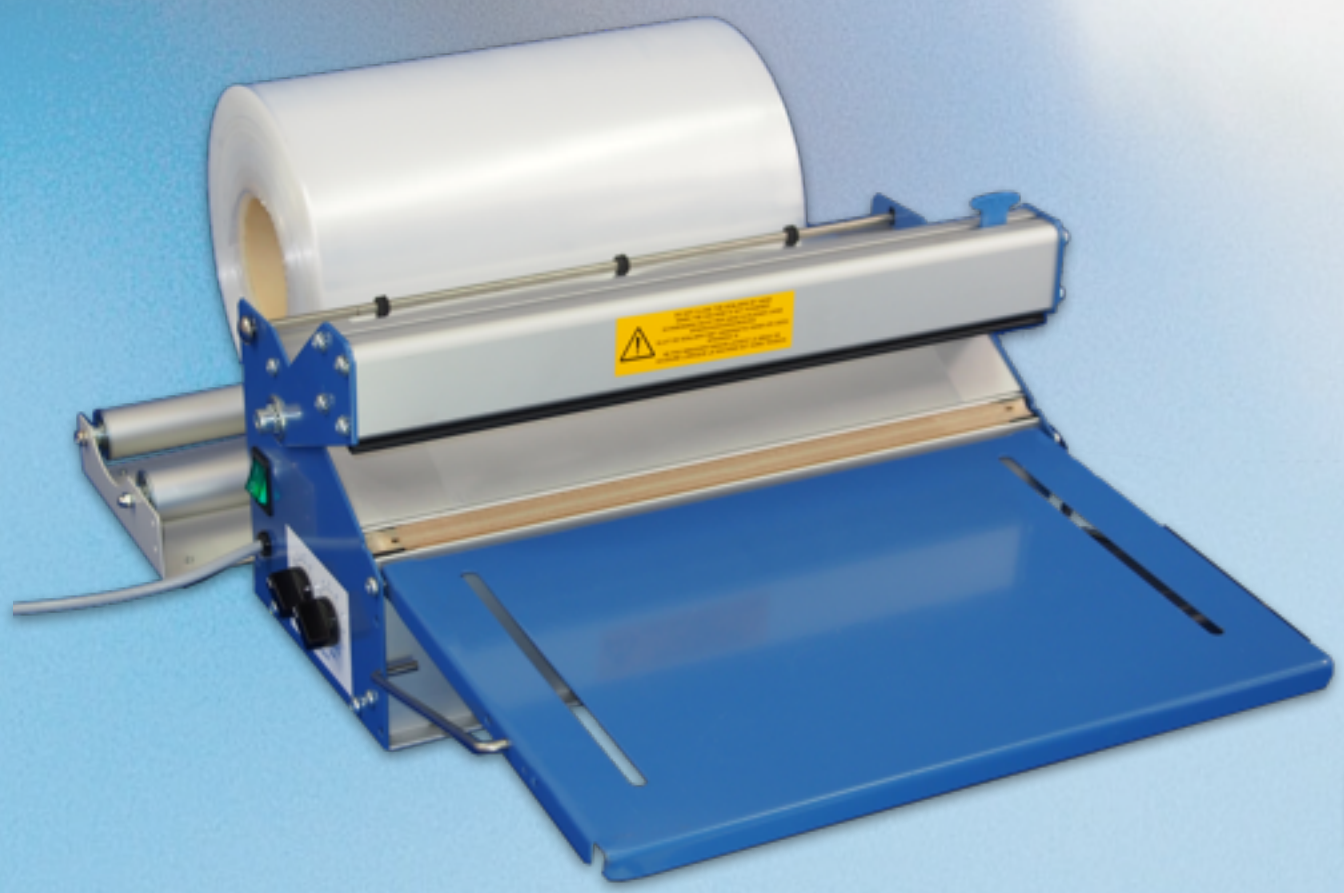





Burghardt Verpackungsmaschinen GmbH
Föhrichstr. 1
D - 70469 Stuttgart

Fon: +49 (0)711 6018741-0
Fax: +49 (0)711 6018741-6
Email: verkauf@verpackungsmaschinen.de
www.verpackungsmaschinen.de

BURGHARDT

www.verpackungsmaschinen.de



Es eignet sich für das Verschweißen von fertigen Folienbeuteln und für die Herstellung von Folienbeuteln aus Schlauchfolie bis zu einer Breite von 1200 mm (1400 mm).


Geeignet zum Verschweißen von sehr dünnen bis sehr dicken Folien aus unterschiedlichen Materialien wie Polyethylen, Polypropylen, PVC, Polyamid und siegelfähigen Verbundfolien.


Ausgelöst wird die Schweißung durch einfaches Andrücken des oberen Schweißbacken per Hand oder optional per mechanischem Bowdenzug-Fußpedal bzw. elektrischem Fußtaster. Nach Schließen der Backen, hält ein starker Magnet die Schweißbacken während des Schweißzyklus geschlossen. Die Schweißbacken gehen sanft automatisch wieder auf. Die Öffnungsweite der Backen beträgt 50 mm, was das Einsetzen des Beutels bzw. der Schlauchfolie sehr erleichtert.

Typ EM/PN erfolgt das Schliessen mittels E-Motor/ Pneumatikzylinder. Befindet sich etwas zwischen den Backen, fährt dieser sofort zurück. Für sehr dicke / Breite Folien ist die Option Pneumatik zu empfehlen.

Sonderausführungen bitte anfragen.



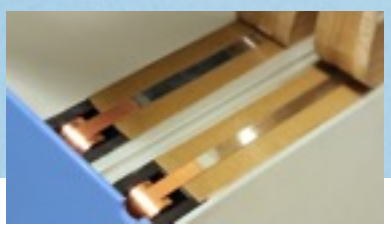

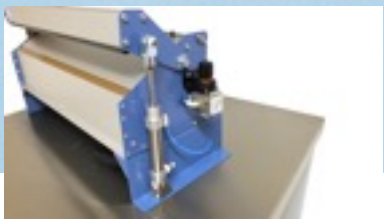

BASIS SMS	Ein Schweißdraht 4 mm im unteren Backen
SMS- 8 MM	Ein Schweißdraht 8 mm im unteren Backen
DOPPEL - POWER SMS D2	Je ein Schweißdraht im oberen und unteren Backen
PARALLEL - POWER SMS TW	Zwei Schweißdrähte im unteren Backen, Abstand 20 mm
TRENN-SCHWEISSEN SMS CD	Ein Schweißraht im unteren, ein Trenndraht im oberen

Burghardt Verpackungsmaschinen GmbH
Föhrichstr. 1
D - 70469 Stuttgart

Fon: +49 (0)711 6018741-0
Fax: +49 (0)711 6018741-6
Email: verkauf@verpackungsmaschinen.de
www.verpackungsmaschinen.de

BURGHARDT

	SMS350	SMS500	SMS700	SMS1000	SMS1200	SMS1400
Schweißlänge in mm	330	480	680	1020	1200	1380
Schweißbreite in mm	4	4	4	4	4	4
Stromverbrauch Watt	560	660	890	1320	1600	1800
Für Parallel-und Doppelpower-Geräte in Watt	-	1220	1550	2400	3000	3000
Spannung in Volt	230	230	230	230	230	230
Gewicht in Kg	11	12	17	25	30	33
Für Parallel-und Doppelpower-Geräte in Kg	-	18	24	32	37	40


	SMS350	SMS500	SMS700	SMS1000	SMS1200	SMS1400
BASIS-MODELL SMS **mit 1x Schweißdraht, Haltemagnet und Messerschlitten**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen
PARALLEL- POWER SMS D2 Je 1 Draht oben und unten, zu- abschaltbar	-	anfragen	**anfragen**	**anfragen**	**anfragen**	**anfragen**
DOPPEL - POWER SMS TW 2 Schweißdrähte 20 mm Abstand	-	anfragen	**anfragen**	**anfragen**	-	-
TRENN-SCHWEISSEN SMS CD **4 mm Schweissnaht wird durch Trenndraht im oberen Backen getrennt**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	-	-
V2A SMS RVS: **Ausführung in Edelstahl und Alu eloxiert**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	**anfragen**
ELEKTRISCH-AUTOMATIK SMS EM **Vollautomatische Schliessen-Schweissen Kühlen-Öffnen mittels E-Motor**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen
PNEUMATIK-AUTOMATIK SMS PN1 **Vollautomatische Schliessen-Schweissen Kühlen-Öffnen mittels 1 Pneumatik-Zylinder**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	-
PNEUMATIK-AUTOMATIK SMS PN2 **Vollautomatische Schliessen-Schweissen Kühlen-Öffnen mittels 2 Pneumatik-Zylinder**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen
PNEUMATIK-AUTOMATIK SMS PN2 + AC **Schliessen-Schweissen Kühlen-Öffnen mittels 2 Pneumatik-Zylinder + pneumatischer Messerschlitten**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen

Burghardt Verpackungsmaschinen GmbH
Föhrichstr. 1
D - 70469 Stuttgart

Fon: +49 (0)711 6018741-0
Fax: +49 (0)711 6018741-6
Email: verkauf@verpackungsmaschinen.de
www.verpackungsmaschinen.de

BURGHARDT

	SMS350	SMS500	SMS700	SMS1000	SMS1200	SMS1400
MOBILES GRUNDGESTELL TYP IST **Horizontal einstellbarer Gerätetänder,mit Lenk-Bremsrollen, verstärkte Ausführung**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen
MOBILES GRUNDGESTELL TYP IST + WT **Horizontal einstellbarer Gerätetänder, mit Lenk-Bremsrollen, verstärkte Ausführung, mit Arbeitstisch einstellbar**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	-	-
FUßSCHALTER EINFACH PD **Mobiles Fußpedal, Auslösung mit Bowdenzug**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen
CODE SEAL CS **Prägung in Schweissnaht**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen
FOLIENABROLLER AR **Abrollvorrichtung als Zustelleinheit für Tischmodell**	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen	anfragen

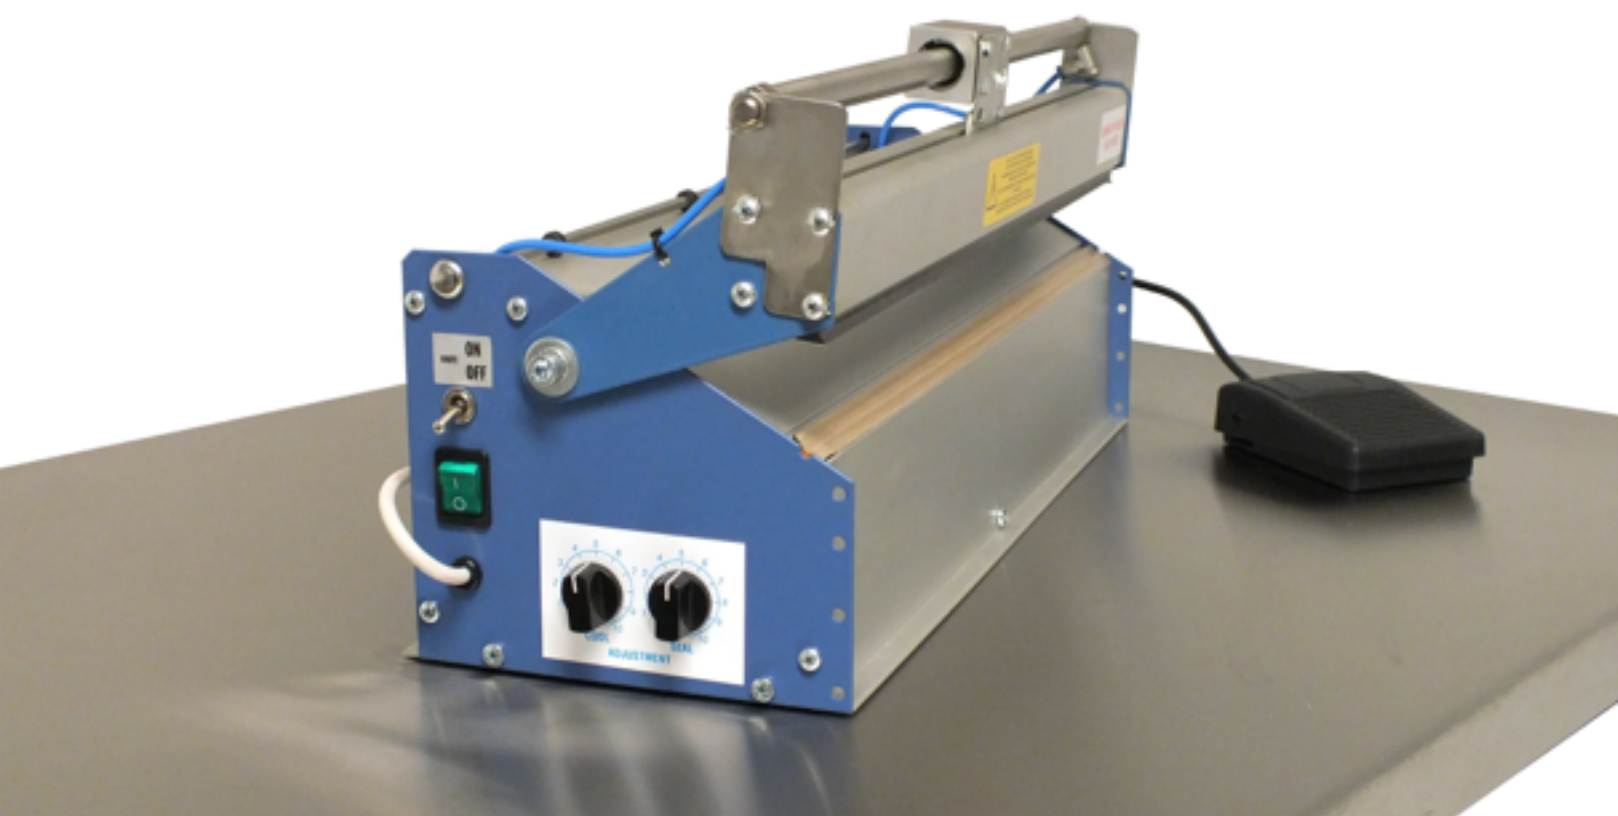

Burghardt Verpackungsmaschinen GmbH
Föhrichstr. 1
D - 70469 Stuttgart

Fon: +49 (0)711 6018741-0
Fax: +49 (0)711 6018741-6
Email: verkauf@verpackungsmaschinen.de
www.verpackungsmaschinen.de